

PRO TECHNO

溶接用



CABLE JOINT

# ケーブルジョイント

UNU-CBJ-ST38

ワンタッチ式


300A

仕様

適合電流 : 300A

適合電線 : 22~50mm<sup>2</sup>

接続方式 : ワンタッチ式

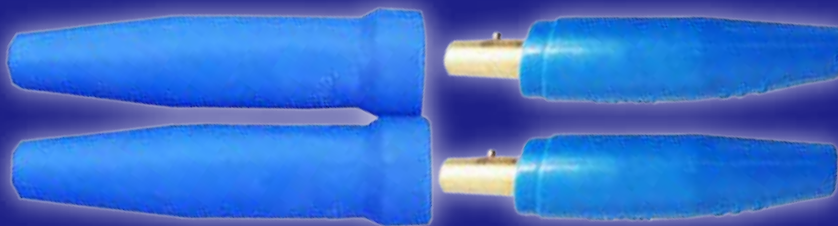

取扱注意

適合電流 : 300A

適合電線 : 22~50mm<sup>2</sup>

接続方式 : ワンタッチ式



輸入発売元  
株式会社セビック  
TEL 03-3857-0395

PRO TECHNO

溶接用



CABLE JOINT

# ケーブルジョイント

UNU-CBJ-K19

ネジ締め式

300A

仕様

適合電流 : 300A

適合電線 : 22~50mm<sup>2</sup>

接続方式 : ネジ締め式



取扱注意

適合電流 : 300A

適合電線 : 22~50mm<sup>2</sup>

接続方式 : ネジ締め式



輸入発売元  
株式会社セビック  
TEL 03-3857-0395

お求めは

